


WorkForce Enterprise

WF-C20600 D4TW



FICHA TÉCNICA

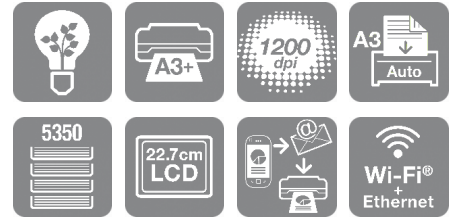

Con una velocidad de impresión de hasta 60 ppm, esta impresora multifunción respetuosa con el medio ambiente ofrece una increíble fiabilidad y productividad, mientras reduce los costes operativos

Imprime hasta 100 000 páginas en monocromo o 50 000 en color sin necesidad de cambiar consumibles. Este fiable dispositivo² 4 en 1 de bajo mantenimiento ofrece rendimiento de alta velocidad y una calidad de imagen superior, todo ello con importantes ventajas de sostenibilidad en comparación con los modelos láser.

Calidad superior y alta velocidad

La WorkForce Enterprise WF-C20600 ofrece una calidad de imagen superior, con una velocidad de impresión de hasta 60 ppm y un tiempo de impresión de la primera copia (FCOT) de solo 5,6 segundos.

Elevadísimo rendimiento de la tinta

Imprime hasta 100 000 páginas en monocromo o 50 000 en color sin tener que reponer tinta.¹ Esto significa que se necesita aún menos intervención del usuario. Al reducirse los consumibles y suministros, también se producen menos residuos. Esto, unido al bajo consumo energético, reduce notablemente el impacto medioambiental global de la impresión.

Robusta y con acabados de alta calidad

Con capacidad para acabados de tecnología avanzada como las opciones de encuadernado y perforado del papel, este equipo ofrece una alta capacidad de finalización de trabajos. Su gran capacidad de papel, de hasta 5350 hojas, optimiza aún más la productividad.

Tecnología sin calor

La tecnología de impresión sin calor PrecisionCore de Epson no requiere calentamiento al activar la unidad o reiniciarla tras un periodo de inactividad, lo que reduce de forma significativa el consumo energético. Esto permite a las impresoras de inyección de tinta con tecnología sin calor de Epson ofrecer un rapidísimo FCOT en comparación con la tecnología láser.

Compatibilidad con soluciones software avanzadas

Es posible integrar diversas soluciones software en una infraestructura de TI existente para mejorar la eficiencia. Entre ellas, se incluyen los nuevos Servicios Remotos de Epson (ERS), que permiten la supervisión y gestión de dispositivos en la nube, para diagnósticos remotos avanzados de soluciones Epson para empresas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Mayor velocidad**
FCOT de solo 5,6 segundos y velocidades de impresión de hasta 60 ppm
- **Rendimiento de la tinta de alta capacidad**
Los usuarios pueden imprimir hasta 100 000 páginas en monocromo o 50 000 en color sin cambiar consumibles de tinta¹
- **Capacidad de acabado mejorada**
Funciones de acabado avanzadas, como encuadernación y perforado
- **Potente capacidad de escaneado**
Soporte para papel fino y calidad de escaneado mejorada
- **Funciona con los servicios remotos de Epson**
Diagnóstico avanzado de impresoras e impresoras multifunción Epson basado en la nube

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Método de impresión	PrecisionCore™ Micro TFP printhead
Configuración inyectoros	8.676 Inyectores negro, 8.676 Inyectores por color
Tamaño máximo gota	3,5 pl
Tecnología de tinta	DURABrite™ Pro
Categoría	Departamento
Multifunción	Impresión, Escanear, Copia

IMPRESIÓN

Tiempo de salida de primera página	Monocromo 5,6 segundos, Color 5,6 segundos
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734	60 páginas/minuto Monocromo, 60 páginas/minuto Color
Velocidad de impresión en dúplex ISO/IEC 24734	60 páginas A4/min. Monocromo, 60 páginas A4/min. Color
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	37 páginas/minuto Monocromo, 37 páginas/minuto Color
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	37 páginas A4/min. Monocromo, 37 páginas A4/min. Color
Velocidad de impresión en modo borrador	60 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m ²), 60 páginas/minuto Color (Papel Normal 75 g/m ²)
Resolución de impresión	600 x 2.400 ppp
Ciclo de trabajo	400.000 páginas mensuales Número máximo de páginas impresas al mes, basado en las capacidades de rendimiento de la impresora, incluidas las capacidades de uso del papel y las velocidades de impresión conformes con ISO.
Recommended Duty Cycle	8.000 - 100.000 páginas mensuales
Colores	Negro, Cian, Amarillo, Magenta

Para obtener información detallada sobre la velocidad de impresión, visita <http://www.epson.eu/testing>.

ESCAÑEADO

Double-sided scanning	Sí
Velocidad de escaneado	60 ipm (Monocromo, Una sola cara, 300 ppp, ADF); 60 ipm (Color, Una sola cara, 300 ppp, ADF); 110 ipm (Monocromo, Doble cara, 300 ppp, ADF); 110 ipm (Color, Doble cara, 300 ppp, ADF);
Resolución de escaneado	600 ppp x 600 ppp (horizontal x vertical)
Resolución óptica (ADF)	600 ppp x 600 ppp (horizontal x vertical)
Integración avanzada de documentos	Correo electrónico, FTP, USB, Ordenador (Epson Document Capture Pro), Memoria USB
Formatos de salida	BMP, JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PNG
Tipo de escáner	Sensor de imagen de contacto (CIS)
Resolución óptica	600 ppp x 600 ppp (horizontal x vertical)

FAX

Tipo de fax	Posibilidad de enviar directamente faxes en color o en blanco y negro
Velocidad de transmisión del fax	hasta 33,6 kbps / Aprox. 3 s por página
Modo de corrección de errores	Fax CCITU/ITU Group3 con modo de corrección de errores
Números de marcado rápido del fax (máx.)	2.000 nombres y números
Memoria de páginas	hasta 550 páginas/6 MB (gráfico ITU-T n.º 1)
Funciones fax	Enviar fax a través del ordenador, Enviar fax a e-mail, Recibir y guardar, Marcación automática, Fax a carpeta, Libreta de direcciones, Fax Preview, Polling Reception

WorkForce Enterprise WF-C20600 D4TW

INCLUYE

- Ficha de producto
- Cable de alimentación
- User guide

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

WorkForce Enterprise WF-C20600
D4TW

COPIA

Velocidad de copia	hasta 60 ipm Black, hasta 60 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Resolución de copia (ppp)	600 x 1200
Reducción/ampliación	25 % - 400 %
Número máximo de copias	9.999
Tamaño máximo de la copia	A3

CONECTIVIDAD

Protocolos de impresión en red	IPP, LDP, Puerto 9100, WSD
Protocolos para gestión de redes	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, Sntp, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Protocolos de red	IPv4, IPv6
Protocolos de escaneado en red	WSD-Scan, FTP
Interfaces	10 Base-T, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Interfaz Gigabit Ethernet, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.1 tipo A, USB 2.0 tipo A, USB 3.0 Type B, Near Field Communication (NFC)
Seguridad WLAN	WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Protocolos de red	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel	A3, A4, Postal, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (sobre), C5 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), Ejecutivo, Carta, Legal, HLT, No. 10 (sobre), Personalizado
Alimentador automático de documentos	150 páginas
Peso del papel adecuado	60 g/m ² - 350 g/m ²
Dúplex	Sí (papel normal A4/A3)
Entrada de papel estándar	2.350 Hojas Estándar, 150 Hojas Bandeja MF, 550 Hojas Bandeja de papel
Capacidad de la bandeja de salida	550 Hojas
Capacidad máxima de entrada de papel	5.350
Recorrido del papel posterior (soportes especiales)	Sí
Número de bandejas de papel	4

ALIMENTADOR DE PAPEL RASF

Nombre de entrada de papel	RASF
Formatos de papel	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (sobre), C5 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), Carta, 20 x 25 cm, HLT, Definido por usuario, SRA3
Tamaños personalizados	Mín. 55x 330 mm to Máx 127x 1.200 mm
Gramaje del papel admitido	60 g/m ² - 350 g/m ²
Capacidad de papel 1	150 80gsm
Tipo de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete

ALIMENTADOR DE PAPEL C1

Nombre de entrada de papel	C1
Formatos de papel	A3, A4, A5, B4, B5, Carta, HLT, Ejecutivo
Tamaños personalizados	Mín. 140x 297 mm to Máx 182x 432 mm
Gramaje del papel admitido	60 g/m ² - 160 g/m ²
Capacidad de papel 1	550 80gsm
Tipo de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}

Nombre de entrada de papel	C2-C4
Formatos de papel	A3, A4, A5, B4, B5, Carta, HLT
Tamaños personalizados	Mín. 140x 297 mm to Máx 182x 432 mm
Gramaje del papel admitido	60 g/m ² - 160 g/m ²
Capacidad de papel 1	550 80gsm
Tipo de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete

ALIMENTADOR DE PAPEL LCT

Nombre de entrada de papel	LCT
Formatos de papel	A4, Carta
Gramaje del papel admitido	60 g/m ² - 160 g/m ²
Capacidad de papel 1	3.000 80gsm
Tipo de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel de color

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

WorkForce Enterprise WF-C20600 D4TW

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDIMPRESIÓN A DOBLE CARA}

Nombre de entrada de papel	Impresión a doble cara
Gramaje del papel admitido	60 g/m ² - 160 g/m ²

GENERAL

consumo de energía	160 vatio (copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 1,1 vatio (modo de ahorro), 76 vatio Preparado, 0,1 vatio (desconectar), TEC 0,31 kWh/week
Voltaje de suministro	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	674 x 757 x 1.243 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	177,1 kg
Sistemas operativos compatibles	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bits), Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2
Potencia acústica	Operación: 7,5 B (A)
Presión acústica	Operación: 60 dB (A)
Alimentación	220 V, 240V

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Características	Pantalla táctil
Pantalla LCD	Tipo: Color, Pantalla táctil, Diagonal: 22,7 cm
Gestión de soportes	Doble cara (papel normal A4/A3)
Funciones de seguridad	Función de acceso limitado con Epson Web Config, Impresión confidencial segura con código PIN, Libreta de aplicaciones LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticación de servidor), Modo de administrador de panel

OTRAS FUNCIONES

Emulaciones	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Página, ESC/Página-Color
-------------	---

CONSUMIBLES

● WorkForce Enterprise WF-C20600 Black Ink	C13T02Q100
● WorkForce Enterprise WF-C20600 Cyan Ink	C13T02Q200
● WorkForce Enterprise WF-C20600 Magenta Ink	C13T02Q300
● WorkForce Enterprise WF-C20600 Yellow Ink	C13T02Q400
● Maintenance box	C13T671300

ACCESORIOS OPCIONALES

- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471
- WorkForce Enterprise 2/4 Hole Punch Unit
C12C935171
- WorkForce Enterprise Booklet Finisher
C12C935071
- WorkForce Enterprise Finisher Bridge Unit
C12C935101
- WorkForce Enterprise Saddle Unit
C12C935801
- WorkForce Enterprise Staple Finisher
C12C935501
- 3000-sheet High Capacity Paper Tray
C12C933041

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CH86401
Código de barras	8715946676760



PRECISION CORE
Heat-Free Technology

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

1. *Rendimiento de páginas aproximado con la WF-C20600. El rendimiento real puede variar en función de las imágenes impresas y las condiciones de uso. Para obtener más información, visita www.epson.es/pageyield.
2. *Opción de fax por un importe adicional

EPSON®