


# WorkForce Pro

## WF-C878RD3TWFC



### FICHA TÉCNICA

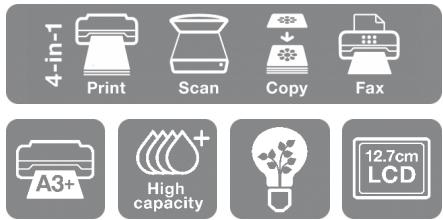

Reduce el tiempo de inactividad, ahorra en costes y mejora la sostenibilidad con esta impresora business inkjet MFP de elevada fiabilidad

Reduce el consumo energético y el tiempo de inactividad sin renunciar a una alta productividad con la WorkForce Pro RIPS WF-C878R de Epson. Gracias a esta impresora multifunción business inkjet, los usuarios pueden imprimir hasta 20 000 páginas sin tener que reponer tinta<sup>1</sup>.

#### Impresión de alto rendimiento

Esta MFP con una necesidad de intervención mínima imprime hasta 20 000 páginas en blanco y negro o en color sin tener que cambiar los paquetes de tinta.<sup>1</sup> Esto implica una menor intervención del usuario, lo que aumenta la productividad.

#### Tecnología Sin Calor Precision Core

La tecnología sin calor de Epson no requiere calentar el equipo en el encendido o cuando se activa desde el estado de suspensión, lo que reduce el consumo energético y ahorra en costes. Esto también implica que las impresoras de inyección de tinta con tecnología sin calor de Epson ofrecen un tiempo de impresión de la primera página rápido (FPOT) de 5,5 segundos en comparación con las impresoras láser, que necesitan precalentar la fusora para imprimir.

#### Funcionalidad mejorada con soluciones internas (EDA, EPA) y de terceros

##### (Open Platform)

Obtén control completo de las operaciones de impresión con las soluciones Epson y las de sus socios, que permiten configurar los dispositivos para que cumplan requisitos profesionales específicos y cambiantes.

#### Epson Remote Services (ERS)

Nuestro sistema de gestión y supervisión de dispositivos basado en la nube permite a los proveedores de servicios realizar diagnósticos remotos precisos sin comprometer la seguridad. El agente integrado en la WF-C878R permite configurarla y usarla sin complicaciones.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

#### ● Elevada fiabilidad

Aumenta el tiempo de actividad de la impresora con menos partes móviles y una intervención mínima

#### ● Rendimiento de impresión alto

Imprime hasta 20 000 páginas sin cambiar los paquetes de tinta<sup>1</sup>

#### ● Bajo consumo energético

El calor no es necesario gracias a la tecnología sin calor de Epson, lo que reduce el consumo energético

#### ● Epson Remote Services

Diagnóstico avanzado basado en la nube de impresoras y MFP de Epson.

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### TECNOLOGÍA

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Método de impresión      | Cabezal de impresión PrecisionCore™                         |
| Configuración inyectores | 800 Inyectores negro, 800 Inyectores por color              |
| Tamaño máximo gota       | 4,6 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable |
| Tecnología de tinta      | Replaceable Ink Pack System (RIPS)                          |
| Categoría                | Grupo de trabajo mediano, Departamento                      |
| Multifunción             | Impresión, Escanear, Copia, Fax                             |

### IMPRESIÓN

|  |  |
|--|--|
| Tiempo de salida de primera página             | Monocromo 5,5 segundos, Color 5,5 segundos   |
| Velocidad de impresión ISO/IEC 24734           | 25 páginas/minuto Monocromo, 24 páginas/minuto Color   |
| Velocidad de impresión en dúplex ISO/IEC 24734 | 17 páginas A4/min. Monocromo, 16 páginas A4/min. Color   |
| Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)              | 13 páginas/minuto Monocromo, 13 páginas/minuto Color   |
| Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)       | 11 páginas A4/min. Monocromo, 11 páginas A4/min. Color   |
| Velocidad de impresión en modo borrador        | 35 páginas/minuto Color (Papel Normal 75 g/m <sup>2</sup> ), 35 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m <sup>2</sup> )   |
| Resolución de impresión                        | 4.800 x 1.200 ppp  |
| Ciclo de trabajo                               | 75.000 páginas mensuales<br>Número máximo de páginas impresas al mes, basado en las capacidades de rendimiento de la impresora, incluidas las capacidades de uso del papel y las velocidades de impresión conformes con ISO. |
| Recommended Duty Cycle                         | 2.000 - 10.000 páginas mensuales   |
| Colores  | Negro, Cian, Amarillo, Magenta   |

Para obtener información detallada sobre la velocidad de impresión, visita <http://www.epson.eu/testing>.

### ESCANEADO

|   |   |
|---|---|
| Double-sided scanning                             | Sí  |
| Velocidad de escaneado a una cara (A4 en negro)   | 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan   |
| Velocidad de escaneado a doble cara (A4 en negro) | 200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan  |
| Velocidad de escaneado a una cara (A4 a color)    | 200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan   |
| Velocidad de escaneado a doble cara (A4 a color)  | 200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan  |
| Velocidad de escaneado                            | 25 ipm (Monocromo, Una sola cara, 200 ppp, ADF); 25 ipm (Color, Una sola cara, 200 ppp, ADF); 45 ipm (Monocromo, Doble cara, 200 ppp, ADF); 45 ipm (Color, Doble cara, 200 ppp, ADF); |
| Resolución de escaneado                           | 600 ppp x 600 ppp (horizontal x vertical)   |
| Resolución óptica (ADF)                           | 600 ppp x 600 ppp (horizontal x vertical)   |
| Integración avanzada de documentos                | Correo electrónico, FTP, Carpetas de red, USB, Ordenador (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint con Epson Document Capture Pro, Memoria USB                               |
| Formatos de salida                                | JPEG, TIFF, PDF   |
| Tipo de escáner                                   | Sensor de imagen de contacto (CIS)  |

### FAX

|  |  |
|--|--|
| Tipo de fax                              | Posibilidad de enviar directamente faxes en color o en blanco y negro  |
| Velocidad de transmisión del fax         | hasta 33,6 kbps / Aprox. 3 s por página  |
| Modo de corrección de errores            | Fax CCITU/ITU Group3 con modo de corrección de errores   |
| Números de marcado rápido del fax (máx.) | 2.000 nombres y números  |
| Memoria de páginas                       | hasta 550 páginas/6 MB (gráfico ITU-T n.º 1)   |
| Funciones fax                            | Enviar fax a través del ordenador, Enviar fax a e-mail, Recibir y guardar, Marcación automática, Marcación rápida, Fax a carpeta, Libreta de direcciones |

## WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC

### INCLUYE

- Guía rápida
- Equipo
- Documentos de garantía
- Manual de usuario (CD)
- Cable de alimentación
- Bandeja de papel
- Inicialización de unidades de consumible de tinta

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC

### COPIA

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Velocidad de copia        | hasta 22 ipm Black, hasta 21 ipm Colour<br>*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
| Resolución de copia (ppp) | 600 x 1200   |
| Reducción/ampliación      | 25 % - 400 % Auto fit function   |
| Número máximo de copias   | 999  |
| Tamaño máximo de la copia | A3   |

### CONECTIVIDAD

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Protocolos de impresión en red   | LPR, IPP, Puerto 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint   |
| Protocolos para gestión de redes | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap   |
| Protocolos de red                | IPv4, IPv6   |
| Protocolos de escaneado en red   | NetBIOS a través de TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP  |
| Interfaces                       | USB de alta velocidad: compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Host USB, Wi-Fi Direct, USB 2.0 tipo A (2x), LAN inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 Type B, USB 3.0, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Interfaz Gigabit Ethernet |
| Seguridad WLAN                   | WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)   |
| Protocolos de red                | TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS  |

### MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

|   |  |
|---|--|
| Formatos papel                                      | A4, A5, A6, B5, C4 (sobre), C6 (sobre), No. 10 (sobre), Carta, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Legal, A3, B4, B6, C5 (sobre), DL (sobre), HLT, EXE, Tabloid, A3+ |
| Alimentador automático de documentos                | 50 páginas   |
| Peso del papel adecuado                             | 64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>   |
| Dúplex  | Sí   |
| Entrada de papel estándar                           | 835 Hojas Estándar, 85 Hojas Bandeja MF, 750 Hojas Bandeja de papel  |
| Capacidad de la bandeja de salida                   | 250 Hojas  |
| Capacidad bandeja papel                             | 835 Hojas Estándar, 1.835 Hojas máximo   |
| Standard paper tray(s)                              | Bandeja de entrada multiformato de 85 hojas, 250-sheet paper tray, 3 x 500 sheet paper tray, Cabinet   |
| Capacidad máxima de entrada de papel                | 1.835  |
| Recorrido del papel posterior (soportes especiales) | Sí   |
| Número de bandejas de papel                         | 4  |

### ALIMENTADOR DE PAPEL RASF

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Nombre de entrada de papel | RASF  |
| Formatos de papel          | A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (sobre), C5 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), Carta, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Definido por usuario, Legal, Ejecutivo, Tabloide |
| Tamaños personalizados     | Mín. 55x 330 mm to Máx 127x 1.200 mm  |
| Gramaje del papel admitido | 64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>  |
| Capacidad de papel 1       | 85 Hojas de papel normal, Postales, Papel brillante, Sobres, 80gsm  |
| Tipo de papel              | Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete, Glossy Photo Paper   |

### ALIMENTADOR DE PAPEL C1

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Nombre de entrada de papel | C1  |
| Formatos de papel          | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Carta                       |
| Gramaje del papel admitido | 64 g/m <sup>2</sup> - 90 g/m <sup>2</sup>               |
| Capacidad de papel 1       | 250 80gsm   |
| Tipo de papel              | Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete |

### {SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Nombre de entrada de papel | C2-C4  |
| Formatos de papel          | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Carta, HLT, Legal, Ejecutivo |
| Gramaje del papel admitido | 64 g/m <sup>2</sup> - 90 g/m <sup>2</sup>                |
| Capacidad de papel 1       | 500  |
| Tipo de papel              | Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete  |

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC

### {SPECGROUPNAMEPAPERFEEDIMPRESIÓN A DOBLE CARA}

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Nombre de entrada de papel | Impresión a doble cara                                    |
| Formatos de papel          | A3, A4, A5, B4, B5, B6, Carta, Legal, Ejecutivo, Tabloide |
| Gramaje del papel admitido | 64 g/m <sup>2</sup> - 90 g/m <sup>2</sup>                 |
| Tipo de papel              | Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete   |

### GENERAL

|   |   |
|---|---|
| Consumo de energía                        | 42 vatio (copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), TEC 0,21 kWh/week   |
| Voltaje de suministro                     | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz   |
| Dimensiones del producto                  | 621 x 652 x 1.107 mm (ancho x profundidad x altura)   |
| Peso                                      | 125,1 kg  |
| Sistemas operativos compatibles           | Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bits), Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2 |
| Potencia acústica                         | Operación: 6,6 B (A)  |
| Presión acústica                          | Operación: 51 dB (A)  |
| Servicios de impresión móvil y en la nube | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print   |
| Alimentación                              | 100 V, 110V, 220 V, 240V  |

### CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

|                        |   |
|------------------------|---|
| Características        | Pantalla táctil, Escaneado directo para impresión sin PC, Impresión directa desde USB   |
| Pantalla LCD           | Tipo: Color, Pantalla táctil, Diagonal: 12,7 cm   |
| Gestión de soportes    | Doble cara automática (papel normal A4/A3), Impresión vertical y apaisada, Alimentación trasera para soportes especiales, Bandeja para soportes gruesos   |
| Funciones de seguridad | Función de acceso limitado con Epson Web Config, Impresión confidencial segura con código PIN, Libreta de aplicaciones LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticación de servidor), Modo de administrador de panel |

### OTRAS FUNCIONES

|             |  |
|-------------|--|
| Emulaciones | PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3 |
|-------------|--|

## CONSUMIBLES

|   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| ● WorkForce Pro WF-C87xR Black XL Ink Supply Unit   | C13T05A100 | 20.000 páginas  |
| ● WorkForce Pro WF-C87xR Cyan XL Ink Supply Unit    | C13T05A200 | 20.000 páginas  |
| ● WorkForce Pro WF-C87xR Magenta XL Ink Supply Unit | C13T05A300 | 20.000 páginas  |
| ● WorkForce Pro WF-C87xR Yellow XL Ink Supply Unit  | C13T05A400 | 20.000 páginas  |
| ● Maintenance box                                   | C13T671400 |                 |
| ● Standard Cassette Maintenance Roller              | C13S210048 | 200.000 páginas |
| ● Optional Cassette Maintenance Roller              | C13S210049 | 200.000 páginas |

## ACCESORIOS OPCIONALES

- 500-Sheet Paper Cassette  
C12C932611
- WF-C878R/WF-C879R Printer Stand  
C12C934321
- Card Reader Holder  
C12C932921
- Retractable output tray  
C12C934171

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Código SKU       | C11CH60401BP  |
| Código de barras | 8715946675916 |



Epson Ibérica, S.A.U.  
Tel.: 93 582 15 00  
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)  
Fax: 93 582 15 55  
www.epson.es

Central: Sant Cugat  
Camí de Ca n'Ametller, 22  
Edificio 2  
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones. Last extracted: 2020-04-30

1. 1Rendimiento de impresión aproximado con la WF-C878R. El rendimiento real puede variar en función de las imágenes impresas y las condiciones de uso. Para obtener más información, visita [www.epson.es/pageyield](http://www.epson.es/pageyield).